




## Datenblatt

### MTP<sup>®</sup>-Fanout

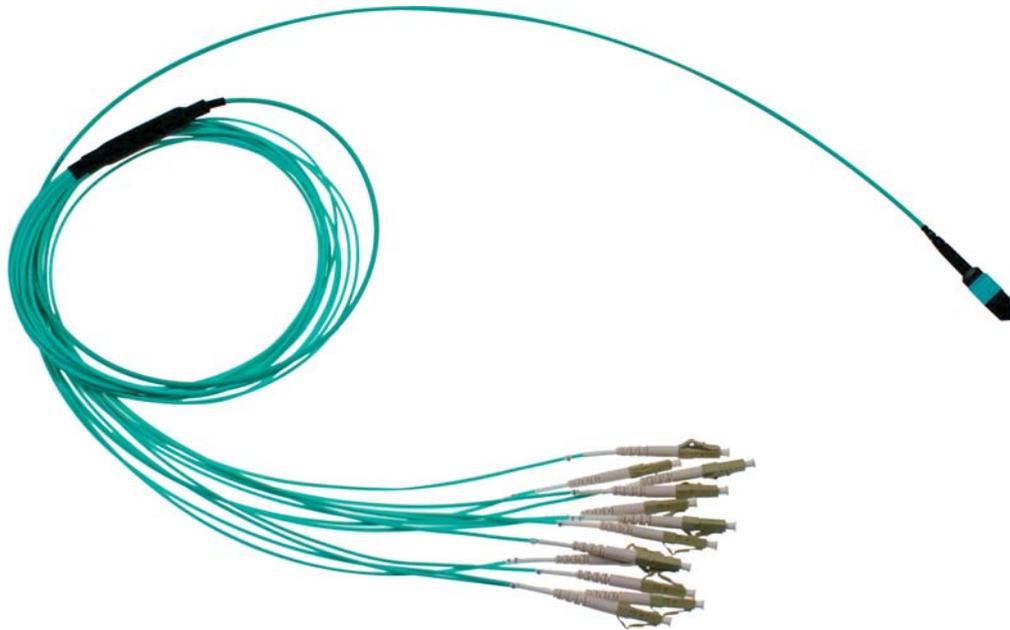

#### Anwendung:

MTP<sup>®</sup>/Fanout mit 12 bis 24 Fasern. Als Singlemode oder Multimodekabel in Faserqualität OS1/OS2 oder OM2/OM3/OM4 möglich.

#### Technische Eigenschaften:

**Kabel:** Rundkabel 3,0 mm (12-fach) bzw. 3,6mm (24-fach)

**Faserqualität:** Gemäß 40/100 GbE

#### Ausführungen:

1 × MTP<sup>®</sup> auf 12 × alle 2,5 mm bzw. 1,25 mm Ferrulen (Ø Fanoutschutz 11,7 mm)

1 × MTP<sup>®</sup> auf 24 × alle 2,5 mm bzw. 1,25 mm Ferrulen (Ø Fanoutschutz 16,9 mm)